


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Email: vpx@nt-rt.ru

Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

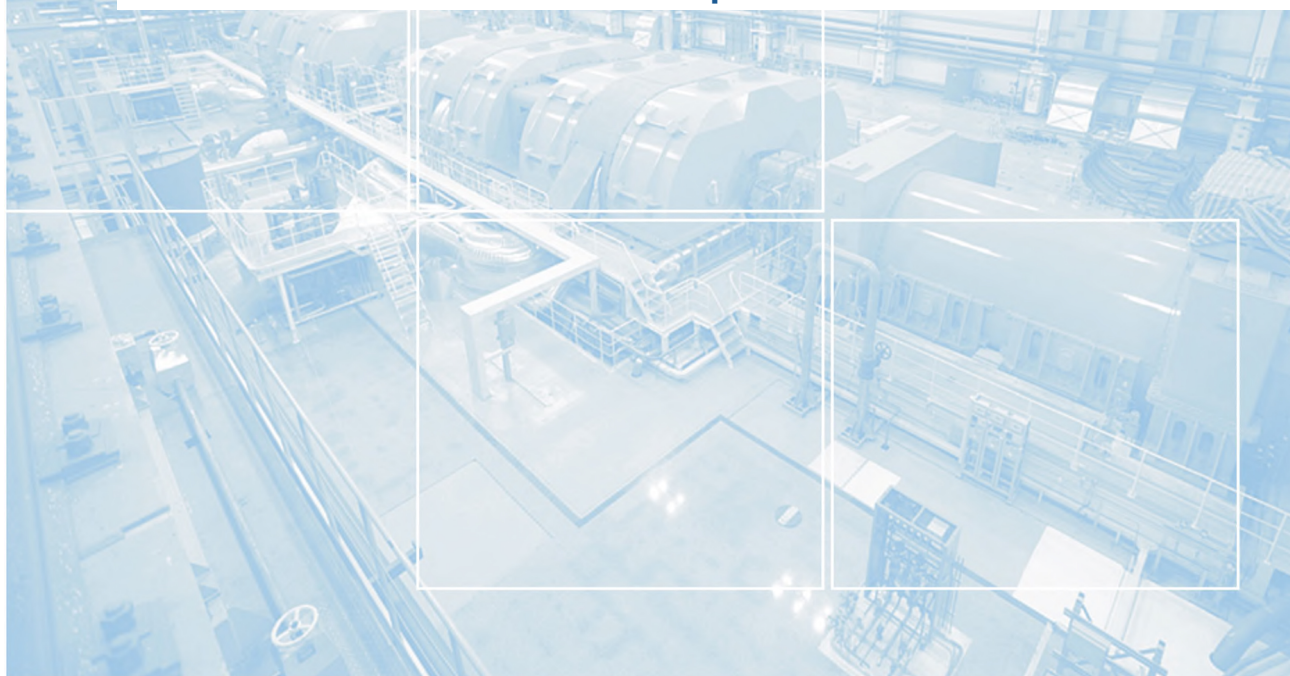

Особенности и технические характеристики пьезоэлектрического датчика вибрации ДПЭ22МВ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДПЭ22МВ

✦ **Код:** ВШПА.421412.1261

Датчик вибрации предназначен для преобразования абсолютной вибрации контрольной поверхности в токовый сигнал, пропорциональный мгновенной виброскорости.

- ✦ Чувствительный элемент вибропреобразователя расположен в прочном, герметичном из нержавеющей стали со стандартными установочными размерами (треугольное основание с креплением к контролируемой поверхности с помощью 3-х винтов М4).
- ✦ Чувствительный элемент вибропреобразователя состоит из блока пьезоэлементов, электрически изолированного от корпуса.
- ✦ Крышка вибропреобразователя соединяется с корпусом резьбой.
- ✦ Жгут вибропреобразователя изготовлен из antivибрационного двухпроводного экранированного кабеля АВКТД, защищен металлорукавом.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ МГНОВЕННОЙ ВИБРОСКОРОСТИ

Параметр	Значение			
Диапазоны измерения мгновенной виброскорости, мм/с	0,3 — 15	0,4 — 30	0,7 — 50	1,0 — 100
Диапазон частот измерения, Гц	2 — 1000	10 — 1000		
Диапазон выходного сигнала, мА	1 — 5			
Значение коэффициента преобразования, мА·с/мм	0,05	0,025	0,015	0,010
Сопротивление нагрузки, Ом, не более	2000			
Базовая частота измерений, Гц	10,0±0,5	80,0±1,0		

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Параметр	Значение
Пределы допускаемой основной относительной погрешности на базовой частоте, %	$\pm 2,5$
Нелинейность амплитудной характеристики от номинального значения на базовой частоте, %	$\pm 1,0$
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, %	$+2,5; -20,0$
Сопrotивление нагрузки, Ом, не более	2000
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP64
Группа по устойчивости к внешним воздействующим факторам согласно ГОСТ 30631-99	M5
Диапазон рабочей температуры для вибропреобразователя, °C	от -40 до $+180$
Диапазон рабочей температуры для усилителя-преобразователя, °C	от -40 до $+70$
Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды, %:	
– для вибропреобразователя	$\pm 8,0$
– для усилителя-преобразователя	$\pm 2,0$
Уровень собственных шумов ниже минимального значения диапазона измерения, дБ, не менее	20
Напряжение питания, В	$+18 - +36$
Ток потребления, мА, не более	50
Стандартные длины соединительного кабеля, м	3; 5; 7; 9; 12
Допустимая относительная влажность при температуре 35°C и ниже без конденсации влаги, %, не более	95
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	150 000
Средний срок службы, лет	10
Габаритные размеры вибропреобразователя, мм, не более	33×33×45
Габаритные размеры усилителя-преобразователя, мм, не более	101×62×30

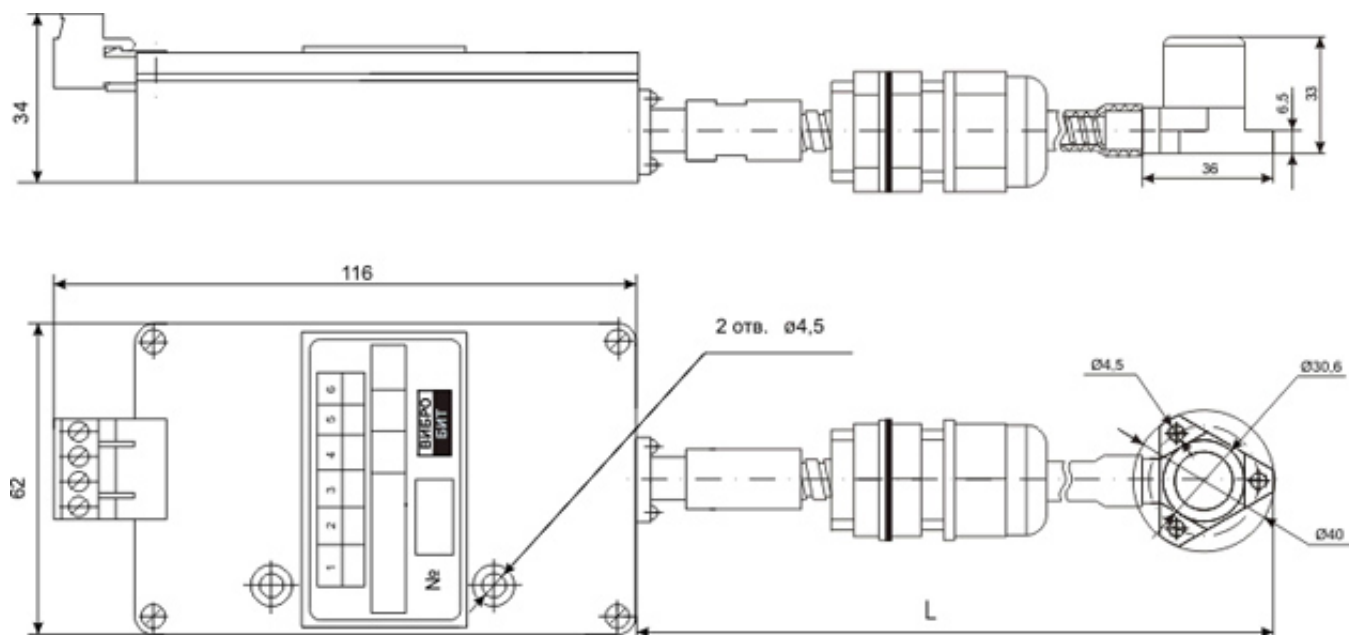

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Стандартные длины соединительного кабеля, м: 3; 5; 7; 9; 12.

В случае применения пьезоэлектрического датчика с изолированным металлорукавом к маркировке длины кабеля добавляется буква «И».

Выходной сигнал переменного тока: А – от 1 до 5 мА.

Диапазон измерения, мм/с:

- ✧ 15 – от 0 до 15
- ✧ 30 – от 0 до 30
- ✧ 50 – от 0 до 50
- ✧ 100 – от 0 до 100

Для исполнений с диапазоном частот измерения от 2 до 1000 Гц к маркировке диапазона измерения добавляется буква «Н».

Пример записи датчика с диапазоном измерения от 0 до 15, выходным сигналом переменного тока от 1 до 5 мА и кабелем длиной 7 м: **ДПЭ22МВхАх15х7**

АКСЕССУАРЫ

- ✧ Коробка преобразователей КП23П
- ✧ Куб установочный
- ✧ Куб установочный с площадкой
- ✧ Куб установочный с площадкой 50 мм
- ✧ Куб установочный с площадкой 40 мм
- ✧ Куб установочный с изолированной площадкой
- ✧ Изолирующая прокладка
- ✧ Комплект крепежа
- ✧ Вибростенд ВСВ-131М
- ✧ Вибростенд МВС 85

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Email: vp@nt-rt.ru
Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Астана +7(7172)727-132	Казань (843)206-01-48	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54	Череповец (8202)49-02-64
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	
Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Тверь (4822)63-31-35	