


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Email: vpv@nt-rt.ru

Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru



Особенности и технические характеристики стенда проверочного СП20

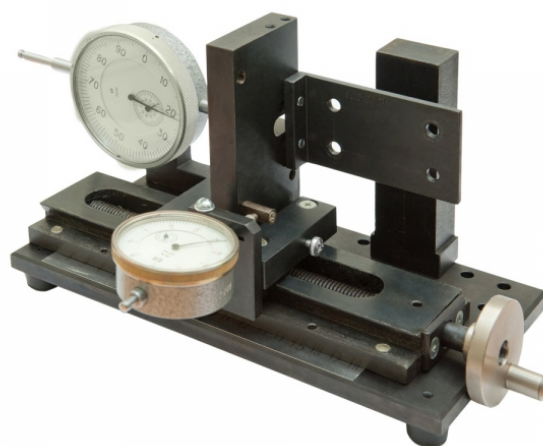

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


СП20

✦ **Код:** ВШПА.421412.061

Стенд проверочный предназначен для калибровки и проверки вихретоковых датчиков смещений вместе с преобразователями.

Стенд СП20 является универсальным и подходит для всех типов выпускаемых вихретоковых датчиков

При калибровке датчиков должен использоваться образец, изготовленный из материала объекта контроля. В комплект СП20 входит образец, выполненный из конструкционной стали.

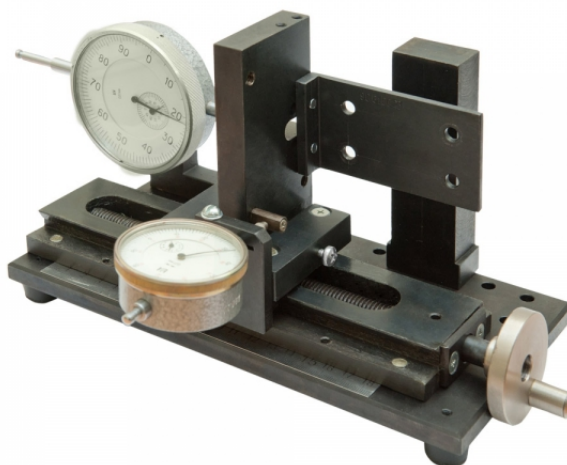


ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон продольного смещения, мм	0 – 120
Диапазон поперечного смещения, мм	0 – 25
Основная абсолютная погрешность установки смещения, мм	±0,02
Допуск параллельности между контрольным образцом и поверхностью датчика, мм	0,2
Габаритный размер, мм	250×130×195
Масса, кг, не более	12

ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ДВТ43 НА СТЕНДЕ

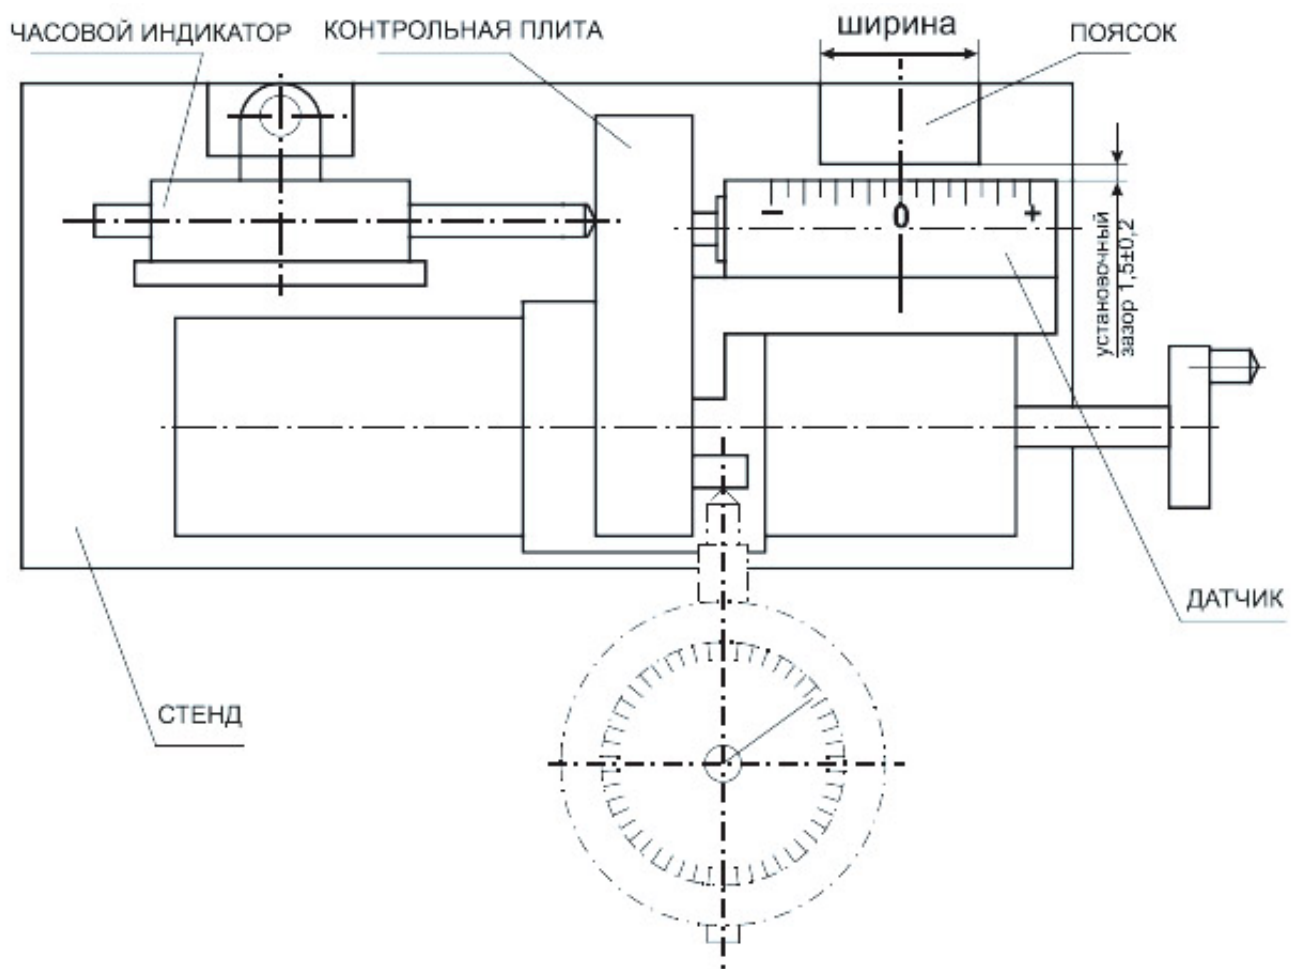

ЧЕРТЕЖ УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ДВТ60 НА СТЕНДЕ

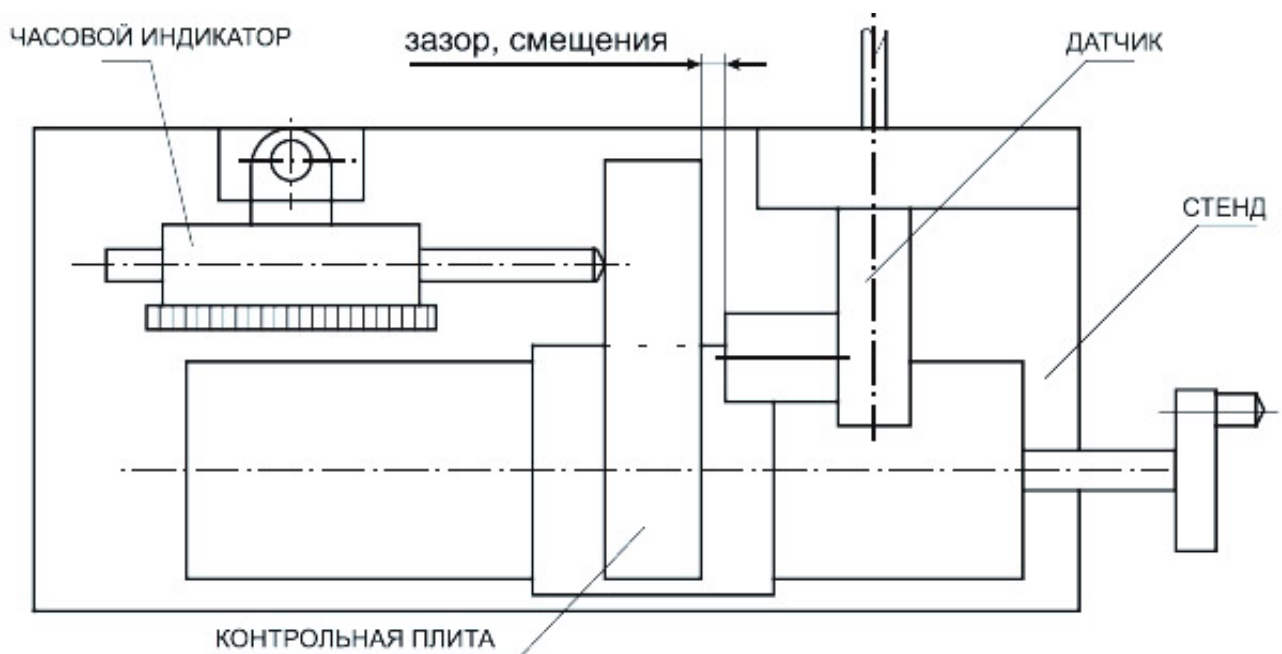

ПРИМЕНЕНИЕ

С преобразователем ИП34:

- ✦ датчик ДВТ10;
- ✦ датчик ДВТ20;
- ✦ датчик ДВТ21;
- ✦ датчик ДВТ22;
- ✦ датчик ДВТ23;
- ✦ датчик ДВТ30;
- ✦ датчики ДВТ60.10, ДВТ60.16, ДВТ60.20.

С преобразователем ИП43:

- ✦ датчики ДВТ43.20, ДВТ43.30, ДВТ43.50

СОСТАВ

- ✦ Основание, на котором установлен суппорт с ходовым винтом (продольное перемещение) и винтом поперечного перемещения.
- ✦ Контрольная плита, установленная на каретке.
- ✦ Индикатор часового типа ИЧ50, установленный на специальной стойке.
- ✦ Индикатор часового типа ИЧ10 для контроля поперечного смещения.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Email: vpv@nt-rt.ru
Web-сайт: www.vibroprom.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93